



آب لوله بسیار

تولیدکننده اتصالات لوله های پلی اتیلن





تاریخچه

در همین راستا شرکت آب لوله بسیار در سال ۱۳۸۶ با هدف تأمین اتصالات با کیفیت در سرزمین آریوبرزن تأسیس شد. این شرکت با بهره‌گیری از تیم مهندسی مجرب و استفاده از فناوری‌های روز دنیا و مواد اولیه مرغوب، توانسته است محصولات متنوعی را ارائه دهد که پاسخگوی نیازهای گوناگون مشتریان باشد.

اهداف شرکت آب لوله بسیار

۱. افزایش راندمان سیستمهای انتقال آب، آبیاری و آبرسانی.
۲. شناسایی و تامین نیازهای این صنعت با همکاری و نظرخواهی از مشتریان و مشاوران و توسعه و تکمیل محصولات خود.
۳. بهبود کیفیت محصولات تولیدی از طریق نظارت مستمر واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه مجهز و اخذ تاییدیه های ملی و بین المللی بر روی محصولات خود.
۴. تامین رضایت مشتریان از طریق بهبود روش های نوین آبیاری و آبرسانی.
۵. حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار
۶. حفظ منابع آبی کشور و جلوگیری از هدر رفت این موهب الهی با روش های سنتی

درباره ما

شرکت آب لوله بسیار، تولید کننده اتصالات لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در صنعت آب و آبیاری، آبرسانی، فاضلاب و سیالات صنعتی می باشد. این شرکت با تنوع محصولات خود در زمینه تولید انواع اتصالات سبد کاملی برای عرضه به مشتریان گرامی در زمینه های فوق بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی ایجاد نموده است.

با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی، نیازهای بشر برای انتقال سیالات (مانند آب، گاز و فاضلاب) افزایش یافت و روش های سنتی مانند حفر جوی ها و کانال های باز دیگر پاسخگوی این نیازها نبودند. به همین دلیل، لوله ها و اتصالات به عنوان جایگزین های مدرن و کارآمد معرفی شدند. لوله ها و اتصالات پلیمری به دلیل خواص قابل توجه شان برای مصارف زیر به کار می روند:

۱. شبکه های آبرسانی شهری
۲. شبکه های آب روستایی
۳. شبکه های آبیاری تحت فشار اعم از قطره ای و بارانی
۴. شبکه های آبیاری متحرك
۵. شبکه های فاضلاب شهری و روستایی
۶. سیستمهای مایعات و فاضلاب های صنعتی
۷. شبکه های مخصوص مایعات بسیار ساینده
۸. شبکه های زهکشی



W E A R E B L U E A N D Y E L L O W

تاییدیه‌ها و گواهینامه‌ها

شرکت آب لوله بسیار همواره تلاش کرده است تا با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی، محصولاتی با کیفیت و مطابق با نیازهای روز بازار ارائه دهد. این شرکت با اخذ گواهی‌نامه‌های معتبر، نشان داده است که تعهد خود به کیفیت، ایمنی و رعایت اصول زیست‌محیطی را در اولویت قرار داده است. در ادامه به برخی از مهم‌ترین گواهی‌نامه‌های ملی و بین‌المللی این شرکت اشاره می‌شود:

گواهینامه‌های بین‌المللی:

- گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015)
- گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001:2015)
- گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 45001:2018)
- گواهینامه سیستم مدیریت آزمایشگاه (ISO/IEC 17025:2017)

گواهینامه‌های ملی:

- پروانه علامت استاندارد تشویقی اتصالات مکانیکی برای سامانه‌های لوله‌گذاری تحت فشار (INSO 21264)
- پروانه علامت استاندارد تشویقی بست های کمربندی پلاستیکی تحت فشار (INSO 8996)
- گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد
- گواهینامه آزمون از مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی (تاییده معاونت آب و خاک)
- گواهینامه تحقیق و توسعه از اداره کل صنعت، معدن و تجارت

افتخارات:

- کسب عنوان کارافرین برتر ملی و استانی در سال ۱۳۸۹
- کسب عنوان واحد نمونه کیفی در سطح استان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳
- کسب عنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه استانی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳
- کسب عنوان واحد نمونه صنعتی استان در سال های مختلف
- کسب عنوان کارفرمای نمونه استانی از سازمان تامین اجتماعی

آبلوله بسیار

تولیدکننده اتصالات لوله های پلی اتیلن

توانمندی های شرکت آب لوله بسیار

۱. تولید اتصالات رزوه ای (پیچی) از سایز ۱۶ الی ۱۱۰ در انواع مختلف (زانو، سه راه، رابط و ...)
۲. تولید کمربندها از سایز ۲۰ الی ۱۶۰
۳. تولید اتصالات فلنج جوشی از سایز ۶۳ الی ۲۰۰ در رده های فشاری ۶ و ۱۰ اتمسفر
۴. انواع اتصالات و شیرهای قطره ای

واحد آموزش

واحد آموزش شرکت آب لوله بسیار نقش تاثیرگذار در ارتقای دانش و مهارت های کارکنان، بهبود فرآیندهای کاری و افزایش بهره وری سازمانی ایفا می کند. این واحد با برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی متنوع، به توسعه نیروی انسانی و همگام سازی آن ها با فناوری ها و استانداردهای روز صنعت کمک می کند.

واحد تعمیر و نگهداری

واحد تعمیر و نگهداری شرکت آب لوله بسیار، به عنوان یکی از بخش های کلیدی این شرکت، نقش حیاتی در حفظ و بهبود عملکرد تجهیزات، ماشین آلات، خطوط تولید و قالب ها ایفا می کند. این واحد با بهره گیری از مهندسين متخصص و طبق برنامه ریزی دقیق، در سه شیفت کاری فعال بوده و اطمینان حاصل می کند که تمامی تجهیزات شرکت در بهترین شرایط کاری قرار داشته باشند. فعالیت های این واحد نه تنها باعث کاهش هزینه های تعمیرات و توقف های ناخواسته می شود، بلکه به افزایش بهره وری و استمرار فرآیند تولید به منظور تحویل به موقع سفارشات نیز کمک شایانی می کند.

واحد نوآوری و تحقیق و توسعه (R&D)

این واحد با انجام تحقیقات گسترده در زمینه مواد اولیه و روش های تولید به توسعه محصولات جدید و بهبود محصولات موجود کمک می کند. نوآوری های حاصل از این تحقیقات، شرکت را در موقعیت رقابتی قوی در بازار داخلی و بین المللی قرار می دهد.

ABLOOLEH
BASPAR



انقلابی در آبیاری: نقش حیاتی لوله و اتصالات پلی اتیلن در مدیریت مدرن آب

پلی اتیلن و پلی پروپیلن از پلیمرهای پرکاربرد در صنایع آبرسانی و آبیاری کشاورزی هستند. لوله‌ها و اتصالات پلی اتیلن به دلیل سبکی، انعطاف‌پذیری بالا و مقاومت در برابر خوردگی و مواد شیمیایی، به جایگزینی مناسب برای لوله‌های فلزی و سیمانی تبدیل شده‌اند. نصب این لوله‌ها و اتصالات آسان است و به اتصالات و ابزار کمتری نیاز دارند که این امر هزینه‌های نصب را کاهش می‌دهد. مقاومت بالای آنها در برابر اشعه ماوراء بنفش و تغییرات دما، دوام طولانی مدت را در شرایط سخت محیطی تضمین می‌کند. در سیستم‌های آبیاری تحت فشار و قطره‌ای، لوله و اتصالات پلی اتیلن به دلیل موجود بودن در قطرهای مختلف و جریان ثابت، نقش اساسی در بهره‌وری آب دارند. کاهش هدررفت آب، کاهش هزینه‌های نگهداری و بهبود راندمان آبیاری از جمله مزایای کلیدی استفاده از لوله و اتصالات پلی اتیلن در این زمینه است.

واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت

ماموریت اصلی این واحد، نظارت دقیق بر تمامی مراحل تولید، از مواد اولیه تا محصول نهایی، و اطمینان از انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بین‌المللی است. این واحد با انجام تست‌های جامع و دقیق، از جمله تست‌های مکانیکی، شیمیایی، حرارتی و ابعادی، کیفیت محصولات را در هر مرحله از فرآیند تولید بررسی می‌کند، این رویکرد نه تنها باعث افزایش اعتماد مشتریان می‌شود، بلکه به بهبود مستمر فرآیندهای تولید نیز کمک می‌کند.


واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت شرکت آب لوله بسپار مجهز به آخرین فناوری‌ها و دستگاه‌های آزمایشگاهی روز دنیا است. این تجهیزات امکان انجام دقیق‌ترین آزمایش‌ها را فراهم کرده و دقت و صحت نتایج را تضمین می‌کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اندازه‌گیری ابعادی و بررسی ظاهری لوله و اتصالات
آزمون فشار هیدرواستاتیک: (ایزو ۳۴۵۸)
آزمون مقاومت به بیرون آمدگی: (ایزو ۳۵۰۱)
آزمون عدم نشی تحت فشار داخلی و قرارگیری در معرض خمش: (ایزو ۳۵۰۳)
آزمون شاخص جریان مذاب (MFR): (ایزو ۱۱۳۳-۱)
آزمون تعیین چگالی: (ایزو ۱۱۸۳-۱)
آزمون درصد کربن: (ایزو ۶۹۶۴)
آزمون بررسی پراکنش دوده: (ایزو ۳۵۰۱)



قدرتمند و پایدار تحت فشارهای بالا، شبیه به ماموت‌ها!

یکپارچگی ساختاری یک اتصال لوله پلی‌اتیلن تحت شرایط بار شدید، یک عامل حیاتی در کاربردهای مهندسی است. سناریویی را تصور کنید که در آن یک ماموت، با اعمال جرم قابل توجهی معادل چندین تن، روی چنین اتصالی قرار می‌گیرد. فشار عظیم اعمال شده معمولاً از مقاومت فشاری اکثر مواد فراتر می‌رود و باعث تغییر شکل یا شکست می‌شود. در این حالت فرضی، زمین اطراف به دلیل نیروی متمرکز، ترک خوردگی قابل مشاهده‌ای را نشان می‌دهد که نشان دهنده انتقال قابل توجه تنش به زیرلایه است. نکته قابل توجه این است که اتصال پلی‌اتیلن دست نخورده باقی می‌ماند و مقاومت و استحکام استثنایی خود را نشان می‌دهد. این امر را می‌توان به وزن مولکولی بالای ماده و ساختار پلیمری پیوند عرضی آن نسبت داد که توانایی آن را در توزیع تنش بدون شکستگی افزایش می‌دهد. چنین خواصی نشان می‌دهد که اتصالات پلی‌اتیلن حتی در شرایطی که از آستانه‌های طراحی استاندارد فراتر می‌رود، ظرفیت تحمل بار بالایی دارند. عدم آسیب به اتصال، پتانسیل آن را برای استفاده در محیط‌های پرفشار برجسته می‌کند. مطالعات بیشتر می‌تواند محدودیت‌های دقیق تنش و مکانیسم‌های شکست را تحت بارهای شدید مشابه تعیین کند. این مثال، استحکام پلی‌پروپیلن را به عنوان ماده‌ای برای اجزای زیرساخت بادوام برجسته می‌کند.

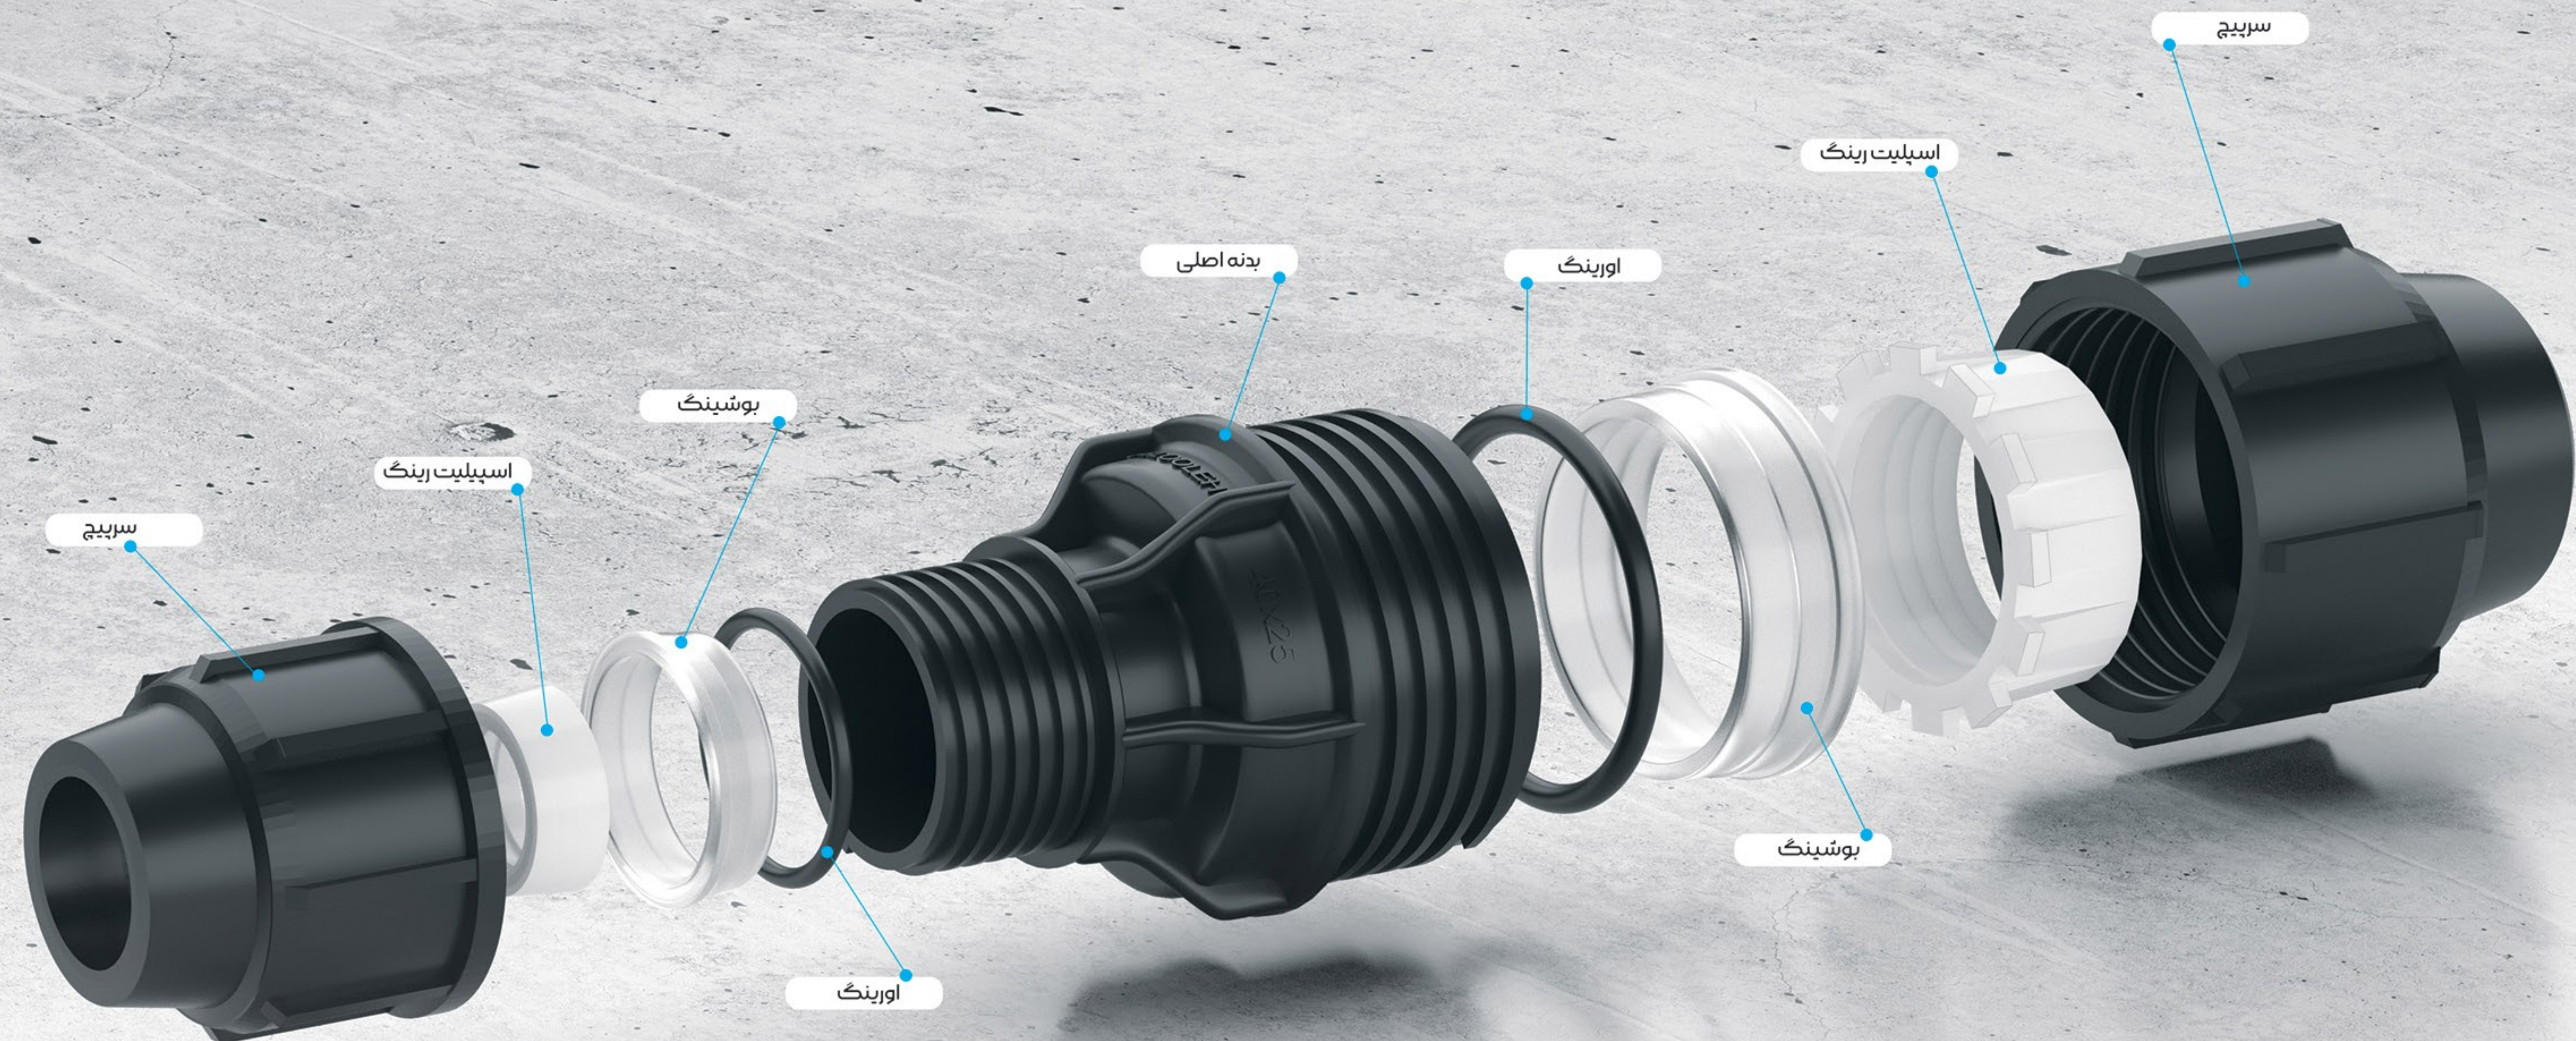

اتصالات پیچی

اتصالات پیچی آب لوله بسیار شامل اجزاء زیر می باشد :

بدنه و سرپیچ

جنس این قطعات پلی پروپیلن کوپلیمراست که یکی از ایزومرهای خطی پروپیلن می باشد مزیت این پلیمر نسبت به پلی اتیلن مقاومت در برابر شرایط مختلف و نامساعد محیط، اشعه خورشید، حرارت و بسیاری از مواد شیمیایی می باشد.

اسپلیت رینگ

جنس این قطعه پلی استال می باشد. پلی استال یکی از انواع ترموپلاست های گرمانرم است که محکم و کریستاله بوده و سختی آن به نحوی است که در بسیاری از موارد می تواند جایگزین فلزات باشد، مزیت این پلیمر مهندسی مقاومت در برابر اسیدها و بازها و ساییدگی و در عین حال کمی انعطاف پذیری می باشد.

بوشینگ

جنس این قطعه نیز پلی پروپیلن کوپلیمراست و به جهت نقش آن در وارد کردن فشار بر اورینگ و آب بندی کامل قطعه و لوله حائز اهمیت است.

اورینگ

جنس این قطعه که اصلی ترین نقش رادر آب بندی ایفا می کند از لاستیک EPDM (مخفف اتیلن پلی پروپیلن) می باشد Ethylene Propylene Diene Monomer



اتصال ماده

جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
جنس اورینک: لاستیک EPDM
جنس پوششنگ: پلی پروپیلن (PP)
جنس سرپیچ: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
جنس اسپلیت رینگ پلی استال (POM)

کد قطعه	تعداد در جعبه	سایز
200-202-2020	200	20x20
200-202-2525	150	25x25
200-202-3232	100	32x32
200-202-4040	50	40x40
200-202-5050	40	50x50
200-202-6363	24	63x63
200-202-7563	13	75x63
200-202-7575	13	75x75
200-202-9090	10	90x90
200-202-1100	8	110x110



رابط مساوی

جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
جنس اورینک: لاستیک EPDM
جنس پوششنگ: پلی پروپیلن (PP)
جنس سرپیچ: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
جنس اسپلیت رینگ پلی استال (POM)

کد قطعه	تعداد در جعبه	سایز
200-204-2020	135	20x20
200-204-2525	96	25x25
200-204-3232	70	32x32
200-204-4040	35	40x40
200-204-5050	20	50x50
200-204-6363	12	63x63
200-204-7575	6	75x75
200-204-9090	6	90x90
200-204-1100	4	110x110



زانو ۹۰ درجه ماده

جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
جنس اورینک: لاستیک EPDM
جنس پوششنگ: پلی پروپیلن (PP)
جنس سرپیچ: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
جنس اسپلیت رینگ پلی استال (POM)

کد قطعه	تعداد در جعبه	سایز
200-203-2021	112	20x1/2
200-203-2526	112	25x3/4
200-203-3233	80	32x1
200-203-4041	40	40x1 1/4
200-203-5051	22	50x1 1/2
200-203-6364	13	63x2



زانو ۹۰ درجه

جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
جنس اورینک: لاستیک EPDM
جنس پوششنگ: پلی پروپیلن (PP)
جنس سرپیچ: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
جنس اسپلیت رینگ پلی استال (POM)

کد قطعه	تعداد در جعبه	سایز
200-203-2020	120	20x20
200-203-2525	80	25x25
200-203-3232	50	32x32
200-203-4040	26	40x40
200-203-5050	15	50x50
200-203-6363	10	63x63
200-203-7575	5	75x75
200-203-9090	4	90x90
200-203-1100	4	110x110



سه راهی ۹۰ درجه ماده

جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
جنس اورینک: لاستیک EPDM
جنس پوششنگ: پلی پروپیلن (PP)
جنس سرپیچ: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
جنس اسپلیت رینگ پلی استال (POM)

کد قطعه	تعداد در جعبه	سایز
200-205-2021	80	20x 1/2 x 20
200-205-2526	75	25x3/4x25
200-205-3233	50	32x1x32
200-205-4041	24	40x1 1/4 x40
200-204-5051	15	50x 1 1/2 x50
200-205-6363	10	63x2x63



سه راهی ۹۰ درجه

جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
جنس اورینک: لاستیک EPDM
جنس پوششنگ: پلی پروپیلن (PP)
جنس سرپیچ: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
جنس اسپلیت رینگ پلی استال (POM)

کد قطعه	تعداد در جعبه	سایز
200-205-2020	70	20x20x20
200-205-2525	50	25x25x25
200-205-3232	35	32x32x32
200-205-4040	16	40x40x40
200-205-5050	12	50x50x50
200-205-6363	7	63x63x63
200-205-7575	5	75x75x75
200-205-9090	4	90x90x90
200-205-1100	2	110x110x100



رابط تبدیلی

جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
جنس اورینک: لاستیک EPDM
جنس پوششنگ: پلی پروپیلن (PP)
جنس سرپیچ: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
جنس اسپلیت رینگ پلی استال (POM)

کد قطعه	تعداد در جعبه	سایز
42124055	100	25x20
42124057	80	32x20
42124056	75	32x25
42122540	50	40x25
42124051	40	40x32
42123250	30	50x32
42124050	22	50x40
42124058	18	63x32
42124053	16	63x40
42124054	14	63x50
42124059	12	75x50
42124060	9	75x63
42124052	6	90x63
42127590	6	90x75
42124061	6	110x63
42127597	6	110x75
42124062	4	110x90



اتصال نر

جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
جنس اورینک: لاستیک EPDM
جنس پوششنگ: پلی پروپیلن (PP)
جنس سرپیچ: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
جنس اسپلیت رینگ پلی استال (POM)

کد قطعه	تعداد در جعبه	سایز
200-201-2020	200	20x1/2
200-201-2525	150	25x3/4
200-201-3232	100	32x1
200-201-4040	50	40x1 1/4
200-201-5050	36	50x1 1/2
200-201-6363	20	63x2
200-201-7575	11	75x1 1/2
200-201-9090	9	90x3
200-201-1100	8	110x4



کمر بند انشعاب

جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیمر (مقاوم در برابر U.V)
جنس کفی: پلی پروپیلن کویلیمر (مقاوم در برابر U.V)
جنس پیچ و مهره: آهن گالوانیزه (ضد زنگ)
جنس اورینگ: لاستیک EPDM

سایز	تعداد پیچ	تعداد در جعبه	کد قطعه
20x1/2	2	200	200-207-2020
25x1/2	2	160	200-207-2520
32x1/2	2	112	200-207-3220
32x3/4	2	112	200-207-3225
40x1/2	2	112	200-207-4020
40x3/4	2	112	200-207-4025
40x1	2	112	200-207-4032
50x1/2	2	96	200-207-5020
50x3/4	2	96	200-207-5025
50x1	2	96	200-207-5032
63x1/2	2	48	200-207-6320
63x3/4	4	48	200-207-6325
63x1	4	48	200-207-6332
63x1 1/2	4	36	200-207-6350
63x2	4	36	200-207-6363
75x1/2	4	48	200-207-7520
75x3/4	4	48	200-207-7525
75x1	4	48	200-207-7532
75x1 1/2	4	40	200-207-7550
75x2	4	40	200-207-7563
90x1/2	4	30	200-207-9020
90x3/4	4	30	200-207-9025
90x1	4	30	200-207-9032
90x1 1/2	4	26	200-207-9050
90x2	4	26	200-207-9063
110x1/2	4	24	200-207-1120
110x3/4	4	24	200-207-1125
110x1	4	24	200-207-1132
110x1 1/2	4	25	200-207-1150
110x2	4	25	200-207-1163
125x1/2	4	24	200-207-1220
125x3/4	4	24	200-207-1225
125x1	4	24	200-207-1232
125x1 1/2	4	20	200-207-1250
125x2	6	20	200-207-1263
160x1/2	6	10	200-207-1620
160x3/4	6	10	200-207-1625
160x1	6	10	200-207-1632
160x1 1/2	6	8	200-207-1650
160x2	6	8	200-207-1663
160x3	6	8	200-207-1690



درپوش انتهایی

جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیمر (مقاوم در برابر U.V)
جنس اورینگ: لاستیک EPDM
جنس پوششنگ: پلی پروپیلن (PP)
جنس سرپیچ: پلی پروپیلن کویلیمر (مقاوم در برابر U.V)
جنس اسپلیت رینگ پلی استال (POM)

سایز	تعداد در جعبه	کد قطعه
20x20	180	200-204-2020
25x25	140	200-204-2525
32x32	96	200-204-3232
40x40	45	200-204-4040
50x50	42	200-204-5050
63x63	24	200-204-6363
75x75	15	200-204-7575
90x90	9	200-204-9090
110x110	5	200-204-1100

اتصال فلنج دار

جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیمر (مقاوم در برابر U.V)
جنس اورینگ: لاستیک EPDM
جنس رینگ فلزی: فولاد آبکاری شده
جنس پوششنگ: پلی پروپیلن (PP)
جنس سرپیچ: پلی پروپیلن کویلیمر (مقاوم در برابر U.V)
جنس اسپلیت رینگ پلی استال (POM)

سایز	تعداد در جعبه	کد قطعه
63x2	12	200-211-6363
75x 2 1/2	12	200-211-7575
90x3	6	200-211-9090
110x4	6	200-211-1100



فلنج جوشی

جنس بدنه : پلی اتیلن

سایز	فشار کاری	تعداد در جعبه	کد قطعه
63	6	48	200-208-6306
63	10	48	200-208-6310
75	6	48	200-208-7506
75	10	48	200-208-7510
90	6	44	200-208-9006
90	10	44	200-208-9010
110	6	25	200-208-1106
110	10	25	200-208-1110
125	6	20	200-208-1256
125	10	20	200-208-1251
160	6	10	200-208-1606
160	10	10	200-208-1601
200	6	6	200-208-2006
200	10	6	200-208-2001





رابط 16 به تیپ

جنس بدنه اتصال: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
 جنس مهره تیپ: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
 نوع اتصال: فشاری دندانه دار
 فشار کاری: 4 اتمسفر
 ابعاد: 16*16 میلیمتر
 کد قطعه : 200-210-3090



رابط تیپ به تیپ

جنس بدنه اتصال: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
 جنس مهره تیپ: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
 نوع اتصال: فشاری دندانه دار
 فشار کاری: 4 اتمسفر
 ابعاد: 16*16 میلیمتر
 کد قطعه : 200-210-3091



رابط لی فلت به تیپ

جنس بدنه اتصال: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
 جنس مهره تیپ: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
 نوع اتصال: فشاری دندانه دار
 فشار کاری: 4 اتمسفر
 ابعاد: 16*16 میلیمتر
 کد قطعه : 200-210-3092



شیر خودکار

تیپ ۱ جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
 تیپ ۲ جنس بدنه: پلی استال
 جنس درب: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
 جنس پین: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
 جنس پوششک: پلی استال
 جنس موشکی: پلی استال
 جنس فنر: استیل ضد زنگ
 جنس اورینگ: لاستیک NBR
 جنس پکینگ: لاستیک NBR

سایز	تعداد در جعبه	سایز تعداد در جعبه کد
1 1/2	20	200-220-5010 & 200-220-5020

سه راهی ۱۶ میلیمتری

جنس اتصال: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
 نوع اتصال: فشاری دندانه دار
 فشار کاری: 4 اتمسفر
 ابعاد: 16x16 میلیمتر
 کد قطعه : 200-210-3093



رابط ۱۶ میلیمتری

جنس اتصال: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
 نوع اتصال: فشاری دندانه دار
 فشار کاری: 4 اتمسفر
 ابعاد: 16x16 میلیمتر
 کد قطعه : 200-210-3094



شیر انشعاب تیپ به تیپ

جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
 جنس دسته شیر: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
 نوع اتصال: فشاری دندانه دار
 فشار کاری: 4 اتمسفر
 ابعاد: 16x16 میلیمتر
 کد قطعه : 200-210-3095



شیر انشعاب 16 به تیپ

جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
 جنس دسته شیر: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
 نوع اتصال: فشاری دندانه دار
 فشار کاری: 4 اتمسفر
 ابعاد: 16x16 میلیمتر
 کد قطعه : 200-210-3096



شیر انشعاب تیپ به لی فلت

جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
 جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
 جنس دسته شیر: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
 نوع اتصال: فشاری دندانه دار
 فشار کاری: 4 اتمسفر
 ابعاد: 16x16 میلیمتر
 کد قطعه : 200-210-3097



شیر انشعاب ۱۶ به ۱۶

جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
 جنس دسته شیر: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
 نوع اتصال: فشاری دندانه دار
 فشار کاری: 4 اتمسفر
 ابعاد: 16x16 میلیمتر
 کد قطعه : 200-210-3098



شیر انشعاب ۱۶ به ۱/۲

جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
 جنس دسته شیر: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
 نوع اتصال: فشاری دندانه دار
 فشار کاری: 4 اتمسفر
 ابعاد: 16x16 میلیمتر
 کد قطعه : 200-210-3099





سه راهی ۱۶ میلیمتری دربردار

جنس اتصال: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
نوع اتصال: اتلاین
فشار کاری: 4 اتمسفر
ابعاد 16x16 میلیمتر

کد قطعه: Q 200-210-1001



دربر روی خط

جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)

کد قطعه: Q 200-210-1005



آچار سوراخ کن

جنس بدنه: پلی استال

کد قطعه: Q 200-210-1009



سریچ

جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)

کد قطعه: Q 200-210-1014



بست انتهای

جنس اتصال: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
نوع اتصال: فشاری دندانه دار
فشار کاری: 4 اتمسفر
ابعاد 16x16 میلیمتر

کد قطعه: Q 200-210-1002



بست اتصال به لوله ۱۶ میلیمتری

جنس بدنه: پلی استال

کد قطعه: Q 200-210-1006



درپوش رزوه دار

جنس بدنه: پلی استال

کد قطعه: Q 200-210-1010

● جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)
کد قطعه: Q 200-210-1011



اسپلیت رینگ

جنس بدنه: پلی استال

کد قطعه: Q 200-210-1015



بست ابتدایی ۱۶ میلیمتری

جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)

کد قطعه: Q 200-210-1003



سه راه ABS 16

جنس بدنه: ABS

کد قطعه: Q 200-210-1007



اتصال مغزی

جنس بدنه: پلی استال

کد قطعه: Q 200-210-1012



بوشن

جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)

کد قطعه: Q 200-210-1016



واشر بست ابتدایی

جنس بدنه: لاستیک EPDM

کد قطعه: Q 200-210-1004



رابط ABS 16

جنس بدنه: ABS

کد قطعه: Q 200-210-1008



اتصال مغزی

جنس بدنه: پلی پروپیلن کویلیم (مقاوم در برابر U.V)

کد قطعه: Q 200-210-1013



اورینگ

جنس بدنه: لاستیک EPDM

کد قطعه: Q 200-210-1017



آب لوله بسیار

تولیدکننده اتصالات لوله های پلی اتیلن

دفتر مرکزی:

اصفهان، خیابان مطهری، مابین پل فردوسی و پل آذر
ساختمان گلدیران، طبقه سوم واحد ۸
تلفن تماس: ۰۳۱۳۲۳۵۸۲۴۵
فکس: ۰۳۱۳۳۲۳۷۱۴۵۶

دفتر تهران:

تهران، خیابان شهید مطهری
شماره ۵۳، ساختمان محیا
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۴۵۳۱۳۰
فکس: ۰۲۱۸۸۴۵۳۳۵۳

کارخانه:

دهدشت، شهرک صنعتی چرام
میدان نوآوری، خیابان نوآوری دوم
تلفن تماس: ۰۷۴۳۲۲۷۰۵۵۸
فکس: ۰۷۴۳۲۲۷۰۵۵۹

 www.ablooleh.ir

 info@ablooleh.ir

 [ablb.basparcompany](https://www.instagram.com/ablb.basparcompany)

  ۰۹۱۳۳۱۳۳۱۳۸